

View online: <https://www.luftbude.pl/zdecentralizowany/inventer/inventer-iv-office-connect-kompletny-zestaw-natynkowy-bialy-495mm-lb31977.32/>

Inventer iV-Office Connect Zestaw kompletny Natynkowy Biuro

Świeże powietrze w pomieszczeniu dla lepszego samopoczucia i zwiększonej produktywności



Item no.	LB31977.32
Manufacturer no.	1506-0173; 1505-0060; 1507-0028; 1508-0181
Manufacturer	Inventer

5 679,47 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (5 paź 2026),
subject to change

Description

Inventer iV-Office Connect Zestaw Kompletny - Dla świeżego powietrza w biurze

Doświadcz optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki Inventer iV-Office Connect - dla lepszego samopoczucia i produktywności.

Zestaw kompletny Inventer iV-Office Connect to nowoczesne i wydajne rozwiązanie poprawiające klimat w pomieszczeniach w Twoich miejscach pracy. Zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza i znacząco przyczynia się do zdrowego i produktywnego środowiska. Pożegnaj się z dusznym powietrzem i przywitaj rewitalizujące uczucie w pomieszczeniu.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Optymalny dopływ świeżego powietrza:** Zapewnij przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniu, który sprzyja koncentracji i dobremu samopoczuciu.
- **Zwiększony komfort pracy:** Zredukuj zmęczenie i zwiększ produktywność dzięki stale świeżemu i czystemu powietrzu.
- **Bezproblemowa instalacja:** Skorzystaj z łatwego i szybkiego montażu, który minimalizuje przerwy w pracy.
- **Niezawodna technologia:** Polegaj na sprawdzonym systemie, który zapewnia optymalny klimat w pomieszczeniu w dłuższej perspektywie.
- **Elastyczność zastosowania:** Idealny do różnych środowisk biurowych, system dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Producent i jakość

Zestaw kompletny Inventer iV-Office Connect pochodzi od renomowanego producenta, znanego ze swojej wyjątkowej jakości i innowacyjnej inżynierii. Każdy produkt jest produkowany zgodnie z najsurowszymi standardami jakości, aby zapewnić trwałość i niezawodne działanie. Zaufaj produktowi cenionemu za precyzję i wytrzymałość.


Zoptymalizuj swoje środowisko pracy już dziś i zwiększ produktywność dzięki stale świeżemu powietrzu.

Odkryj zalety zestawu kompletnego Inventer iV-Office Connect i stwórz inspirujący klimat w pomieszczeniu. Chętnie udzielimy indywidualnych porad lub dodatkowych informacji.

Delivery

Komponenten des Kompletts

Angeboten wird der iV-Office Connect als Komplettsatz bestehend aus den folgenden Einzelteilen:

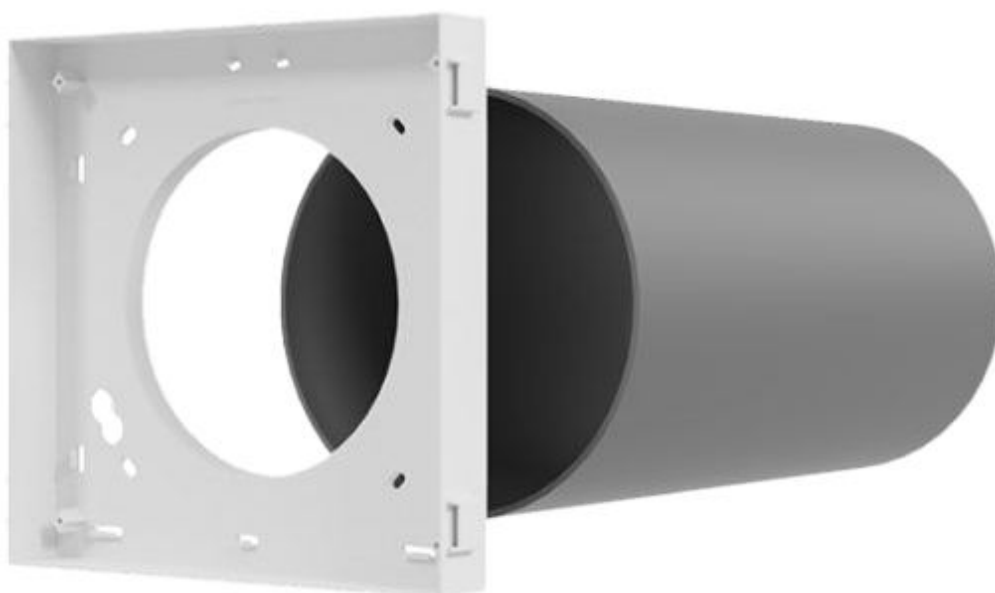

Wandeinbauhülse

Wandstärke	< 495mm	< 795mm
Herstellernr.	1506-0173	1506-0177

Diese Wandeinbauhülse mit Gehäuse für Aufputz- oder Unterputzmontage wird zur Installation der Innenblende Office Connect bzw. Undercover benötigt. Sie ist für 2 verschiedene Wandstärken verfügbar.



Innenblende Connect OfficeMaxAir

Aufputz	1505-0060
Unterputz	1505-0061

Die Innenblende Connect OfficeMaxAir fügt sich unauffällig in ihre Wohnsituation ein. Sie kann leicht überstrichen und wandbündig installiert werden, außerdem hat sie eine automatische Verschlussklappe und ermöglicht die drahtlose Steuerung über Funk.



Wärmespeicher iv-Office

Wandstärke	< 495mm	< 795mm
Herstellernr.	1507-0028	1507-0029
inkl.	Inventin 495	Inventin 795

Der Einschub-Wärmespeicher bildet das zentrale Element der inVENTer-Lüftungssysteme. Er setzt sich zusammen aus einem Keramik-Wärmespeicher mit hexagonaler Wabenstruktur, dem Xenion®-Reversierventilator, dem inVENTron® Doppelluft-Leitwerk zur optimalen Luftführung durch den Speicher sowie einer Schalldämmauskleidung aus dem Hochleistungsdämmstoff Inventin® für einen besonders geräuscharmen Betrieb. Gemeinsam mit der Dämmstoffauskleidung wird der Einschub in die Wandeinbauhülse eingesetzt und gewährleistet dort den effizienten Betrieb der dezentralen Lüftungsanlage von inVENTer.



Wetterschutzhaube FlexOffice

Farbe	anthrazit RAL7016	grau RAL9006	weiß RAL9016	Sonderfarbe
Herstellernr.	1508-0183	1508-0182	1508-0181	1508-0189

Die Wetterschutzhaube Flex Office dient als Außenabschluss für Wandeinbauhülsen mit 250 mm Länge und integrierter Schalldämmauskleidung. Sie besteht aus einer Grundplatte mit Schutzgitter, einem

vormontierten Ringeinsatz sowie einer trapezförmigen Abdeckung aus beschichtetem Edelstahl. Die Montage erfolgt an der Außenwand. Die Haube schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen und ist schlagregensicher.

Technical data

Eigenschaft	Wert	Einheit
Mindestwandstärke	260	mm
Wandöffnung	270	mm
Wärmerückgewinnung	88	%
Luftvolumenstrom (Modus WRG)	10 - 45	m³/h
Abluftvolumenstrom	20 - 90	m³/h
Leistungsaufnahme	1 - 5	W
Spezifische Ventilatorleistung	0,14	W/(m³/h)
Betriebsspannung	6 - 16	V DC
Schalldruckpegel, 2m	12 - 37	dB(A)
Normschallpegeldifferenz	49 - 55	dB
Energieeffizienzklasse	A+ / A	
Schutzart	IP20	
Schutzklasse	III	
Einsatzbereich	-20 - 50	°C


Assembly instructions

Wichtig: Um die Installation durchführen bzw. das Lüftungsgerät benutzen zu können, müssen eine Unterputzdose, eine Steuereinheit und ein Installationskabel separat erworben werden.

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

- Mindestabstand zur Decke: 450mm
- Mindestabstand zum Boden: 1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: 250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: 1500mm horizontal und vertikal, 1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)

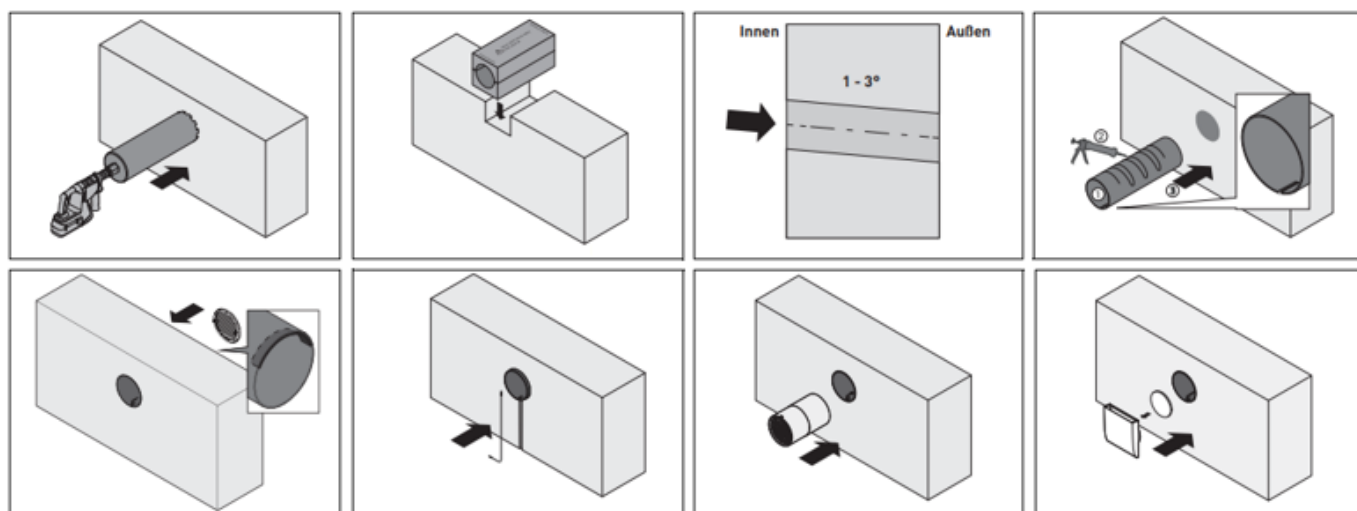

Montage dezentraler Lüfter

1

Erstellung der Wandöffnung

durch einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird

2

Ausrichtung Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss innen (außen ca. 1cm Überstand)

3

Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum

4

Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen

5

Verlegen der Stromleitung

Verlegen Sie eine 230 Volt Stromleitung an jeden Lüfter

6

Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

7

Montage der Innenblende

Achtung: Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum [Einbau dezentraler Lüftungsgeräte](#) finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Downloads

[Konformitätserklärung inVENTer iV-Smart+ / iV14-Zero/ iV-Light / iV-Compact / iV-Office / iV-Twin+](#)

[ErP Label iV-Office](#)

[ErP Produktdatenblatt iV-Office](#)

[Infoblatt iV-Office und iV14-MaxAir](#)

[Broschüre 4in1 Office-Set \(iV-Office, Regler sMove und CO2-Sensor im Set\)](#)

[Anschlussinformation 4in1-Office-Set](#)

[Kurzinformation zu Bedienung und Reinigung](#)

[Montageanleitung iV-Office](#)

Bildanleitungen:

[Bildanleitung Einschub mit Wärmespeicher iV-Office / iV14-MaxAir](#)

[Bildanleitung Inventin](#)

[Bildanleitung iV-Office Aufrüstset](#)

[Bildanleitung Wetterschutzhaube Flex-Zero+Office](#)

[Bildanleitung Reinigung iV-Office / iV14-MaxAir](#)

FAQ

Was benötige alles um das Gerät in Betrieb nehmen zu können?

Zusätzlich zum Gerät brauchen Sie einen Regler (Easy Connect Regler), Stromkabel und eine Unterputzdose.

Wie muss ich die Geräte untereinander verkabeln?

Die Geräte werden direkt mit einem Stromkabel (NYMM 3x1,5mm²) angeschlossen.

Ist das Gerät förderfähig durch die KfW?

In Effizienzhäusern 40 und 55 sind sie nach wie vor förderfähig, dafür muss der Wärmerückgewinnungsgrad bei 80% liegen, die Nennlüftung nach der DIN 1946-6 sichergestellt sein und eine Auslegung der gesamten Wohneinheit erfolgen.

Kann ich die Wandeinbauhülse verlängern?

Das ist möglich. Das Rohr sollte aber die maximale Länge von 3m nicht überschreiten.

Kann ich den iV14 Zero auch in eine Decke einbauen?

Durch die Entstehung von Kondensat im Wärmetauscher, muss das dass Gerät immer waagerecht mit einem Gefälle von 2° nach außen eingebaut werden muss.

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)