


View online: <https://www.luftbude.pl/zubehoer/blauberg/blaufast-rk-75-50-01-blauberg-lb11286/>

Blauberg Rura wentylacyjna BlauFast RK 75/50 Ø 75mm HDPE

Antybakteryjne i antystatyczne dla higienicznego prowadzenia powietrza

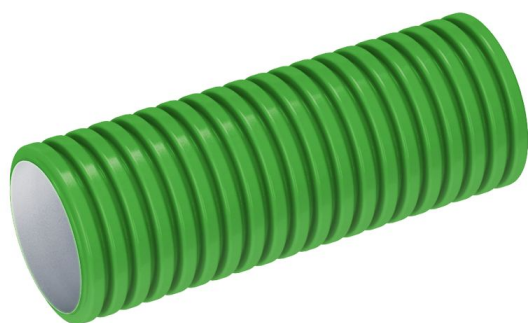

Item no.	LB11286
Manufacturer no.	8029165
EAN	4058448029165
Manufacturer	Blauberg

1 171,09 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (5 paź 2026), subject to change

Description

BlauFast RK 75/50 01 - Antybakteryjna rura okrągła do systemów wentylacyjnych

Zapewnij najwyższe standardy higieny i efektywne rozprowadzanie powietrza w swoich systemach wentylacyjnych dzięki BlauFast RK 75/50 01!

Rura okrągła BLAUFast RK 75/50 01 wyznacza nowe standardy higieny i efektywności dla Twoich systemów wentylacyjnych. Wykonana z wysokiej jakości polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) i modyfikowana jonami srebra, stanowi niezawodne rozwiązanie antybakteryjne i antystatyczne. Idealna do zastosowań mieszkalnych i komercyjnych, gdzie priorytetem jest czyste powietrze.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Działanie antybakteryjne:** Powierzchnia modyfikowana jonami srebra hamuje rozwój bakterii, zapewniając higieniczne powietrze.
- **Właściwości antystatyczne:** Zapobiega gromadzeniu się kurzu i zmniejsza zanieczyszczenie systemu wentylacyjnego.
- **Wysoka elastyczność:** Promień gięcia 150 mm umożliwia łatwą instalację, nawet w ciasnych przestrzeniach.
- **Niski opór powietrza:** Gładka powierzchnia wewnętrzna minimalizuje straty ciśnienia i zapewnia efektywne rozprowadzanie powietrza.
- **Łatwość czyszczenia:** Gładka powierzchnia wewnętrzna pozwala na szybkie i nieskomplikowane czyszczenie.
- **Wysoka odporność:** Materiał HDPE jest odporny na wiele chemikaliów i czynniki środowiskowe.

Obróbka antybakteryjna i antystatyczna

Rura okrągła jest modyfikowana jonami srebra, co zapewnia skuteczne działanie antybakteryjne i antystatyczne.

Dzięki temu zapewnione jest higieniczne powietrze w pomieszczeniach i zmniejsza się gromadzenie kurzu w systemie wentylacyjnym.

Wysokiej jakości materiał HDPE

Wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), rura okrągła zapewnia wysoką stabilność i trwałość.

Materiał jest odporny na wiele chemikaliów i czynniki środowiskowe, gwarantując niezawodne działanie przez długi czas.

Niski opór powietrza

Gładka powierzchnia wewnętrzna rury minimalizuje opór powietrza, zapewniając efektywne rozprowadzanie powietrza.

Zmniejsza to zużycie energii przez system wentylacyjny i zapewnia optymalną wydajność.

Specyfikacje techniczne

Parametr	BlauFast RK 75/50 01	Jednostka
Promień gięcia	150	mm
Kształt	Okrągły	-
Szerokość	75	mm
Długość	50000	mm
Kanał powietrzny	Do okrągłych kanałów powietrznych	-
Urządzenie	Kanał powietrzny	-
Temperatura pracy	-20 do +60	°C
Prędkość powietrza (przy 2 m/s)	22 (1 kanał powietrzny) / 45 (2 kanały powietrzne)	m ³ /h
Prędkość powietrza (przy 2,5 m/s)	28 (1 kanał powietrzny) / 56 (2 kanały powietrzne)	m ³ /h
Prędkość powietrza (przy 3 m/s)	34 (1 kanał powietrzny) / 67 (2 kanały powietrzne)	m ³ /h

Opór kanału

Długość kanału [m]	Opór kanału [Pa] przy 2 m/s	Opór kanału [Pa] przy 2,5 m/s	Opór kanału [Pa] przy 3 m/s
2	2.3	3.5	5.0
4	4.6	7.0	10.0
6	6.9	10.6	15.0
8	9.3	14.1	20.0
10	11.6	17.6	24.9
12	13.9	21.1	29.9
14	16.2	24.7	34.9
16	18.5	28.2	39.9
18	20.8	31.7	44.9

Obszary zastosowań i scenariusze użycia

Idealne dla domów mieszkalnych, biur i pomieszczeń komercyjnych, gdzie wymagane są wysokie standardy higieny.

Doskonałe do nowych budów i renowacji, gdzie ważne jest efektywne i czyste rozprowadzanie powietrza.

Producent i jakość

Blauberg jest wiodącym producentem techniki wentylacyjnej o najwyższych standardach jakości. Rura okrągła BlauFast RK 75/50 01 jest produkowana zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi i stanowi

niezawodne i trwałe rozwiązanie dla Twoich systemów wentylacyjnych.

Zainwestuj w czyste powietrze i zdrowe środowisko wewnętrzne dzięki BlauFast RK 75/50 01.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać indywidualną konsultację i dowiedzieć się więcej o wszechstronnych możliwościach zastosowania tej wysokiej jakości rury okrągłej!

Technical data

Parameter	BlauFast RK 75/50 01	Einheit
Biegeradius	150	mm
Durchmesser Ø D1	63	mm
Form	Rund	-
Breite Ø D	75	mm
Länge L	50000	mm
Luftkanal	Für runde Luftkanäle	-
Gerät	Luftkanal	-
Betriebstemperatur	-20 bis +60	°C
Luftgeschwindigkeit (bei 2 m/s)	22 (1 Luftkanal) 45 (2 Luftkanäle)	m³/h
Luftgeschwindigkeit (bei 2.5 m/s)	28 (1 Luftkanal) 56 (2 Luftkanäle)	m³/h
Luftgeschwindigkeit (bei 3 m/s)	34 (1 Luftkanal) 67 (2 Luftkanäle)	m³/h

Duct length [m]	Duct resistance [Pa]		
	2 m/s	2.5 m/s	3 m/s
2	2.3	3.5	5.0
4	4.6	7.0	10.0
6	6.9	10.6	15.0
8	9.3	14.1	20.0
10	11.6	17.6	24.9
12	13.9	21.1	29.9
14	16.2	24.7	34.9
16	18.5	28.2	39.9
18	20.8	31.7	44.9

Downloads

Bedienungsanleitung

Datenblatt