

View online: <https://www.luftbude.pl/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/6x-suedwind-ambientika-smart-zestaw-wentylacyjny-6xlb11158/>

Südwind Ambientika Smart rekuperacja decentralna DN 100

Zestaw 6: energooszczędne świeże powietrze i zdrowy klimat w pomieszczeniach



Item no.	6xLB11158
Manufacturer no.	6xSW10035
EAN	0792649508596
Manufacturer	Südwind

15 586,84 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (5 paź 2026), subject to change

Description

6x Südwind Ambientika Smart Zestaw Wentylacyjny - Dla optymalnego klimatu w pomieszczeniach

Doświadcz świeżego powietrza i najwyższej efektywności energetycznej dzięki 6-elementowemu zestawowi wentylacyjnemu Südwind Ambientika Smart dla zdrowego i komfortowego domu.

6-elementowy zestaw wentylacyjny Südwind Ambientika Smart oferuje kompleksowe rozwiązanie do zdecentralizowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Ten wysokiej jakości kompletny zestaw zapewnia ciągłą wymianę powietrza, poprawia jakość powietrza i w znacznym stopniu przyczynia się do zdrowego i energooszczędnego środowiska życia. Idealny do nowych budów lub renowacji.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Optymalna jakość powietrza:** Zapewnij sobie stale świeże i czyste powietrze w swoich pomieszczeniach, wolne od alergenów i zanieczyszczeń.
- **Energooszczędna praca:** Korzystaj z odzysku ciepła, który obniża koszty ogrzewania i jednocześnie minimalizuje zużycie energii.
- **Zdrowy klimat w pomieszczeniach:** Zredukuj pleśń i wilgoć, aby stworzyć przyjemne i zdrowe środowisko życia lub pracy.
- **Łatwa instalacja:** Kompletny zestaw umożliwia proste i szybkie montowanie, idealne do nowych i starszych budynków.
- **Trwałość i niezawodność:** Polegaj na sprawdzonej jakości Südwind dla długotrwałego użytkowania przy niskich nakładach na konserwację.

Inteligentne sterowanie wentylacją

Inteligentne systemy wentylacyjne Ambientika automatycznie dostosowują się do aktualnych warunków. Wykrywają wilgotność i jakość powietrza i odpowiednio regulują wymianę powietrza.

Gwarantuje to optymalny klimat w pomieszczeniach przez cały czas, bez konieczności ręcznej interwencji, oszczędza energię i zapewnia maksymalny komfort.

Efektywny odzysk ciepła

Zintegrowany odzysk ciepła minimalizuje straty ciepła podczas wentylacji. Ciepło z usuwanego powietrza jest wykorzystywane do podgrzewania świeżego powietrza nawiewanego.

Dzięki temu znacznie obniżysz koszty ogrzewania i aktywnie przyczynisz się do ochrony środowiska, nie rezygnując przy tym ze świeżego powietrza.

Łatwa instalacja i konserwacja

Zaprojektowany jako kompletny zestaw, zestaw wentylacyjny Südwind Ambientika Smart można bezproblemowo zainstalować w ścianach o różnej grubości. Konserwacja jest również niezwykle prosta. Oszczędza to czas i pieniądze podczas instalacji i bieżącej eksploatacji, dzięki czemu możesz szybko skorzystać z zalet kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych.

Producent i jakość

Südwind to innowacyjna i niezawodna technologia wentylacyjna Made in Germany. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i najwyższym standardom jakości, Südwind opracowuje produkty łączące trwałość, wydajność i komfort użytkowania. Zaufaj marce, która jest zaangażowana w zdrowe życie.

Zainwestuj teraz w swoje samopoczucie i przyszłość swojego domu!

6-elementowy zestaw wentylacyjny Südwind Ambientika Smart to idealny wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie doskonałą jakość powietrza i efektywność energetyczną. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji i stwórz trwałe, zdrowe i przyjemne warunki w swoich pomieszczeniach. **Należy pamiętać, że ta oferta promocyjna zawiera już zniżkę cenową i jest wyłączona z innych akcji rabatowych.**

Delivery

- Filtr SET G3
- Minimalistyczny kaptur zewnętrzny
- Szablon instalacji
- Instrukcja obsługi
-

Technical data


Przepływ objętościowy powietrza [maks.] w m³/h	60
Współczynnik odzysku ciepła [maks.] w %	93
Poziom hałasu [min. - maks.] w odległości 3 m w dB(A).	20 - 30
Temperatura robocza w °C	-20 do +5
Średnia wydajność w W	6,7
Filtr w N°	2
Klasa filtra zgodnie z normą EN 779	G3
Zasilanie w V/Hz	230 Vac - 50
Klasa ochrony	IP44
Izolacja akustyczna w dB(A)	ważona standardowo poziomów dźwięku Dn, (-2;-4) d
Zatwierdzenie DIBt & Certyfikat TÜV	Tak

Assembly instructions

Najpierw należy określić prawidłową pozycję montażu urządzenia wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej:

- Minimalna odległość od sufitu: 450 mm
- Minimalna odległość od ziemi: 1000 mm
- Minimalna odległość od innych obiektów, np. drzwi i okien: 250 mm
- Minimalna odległość między dwoma urządzeniami: >1500 mm w poziomie i w pionie, >1500 mm po przekątnej

(Wszystkie wymiary otworu w środku rdzenia)

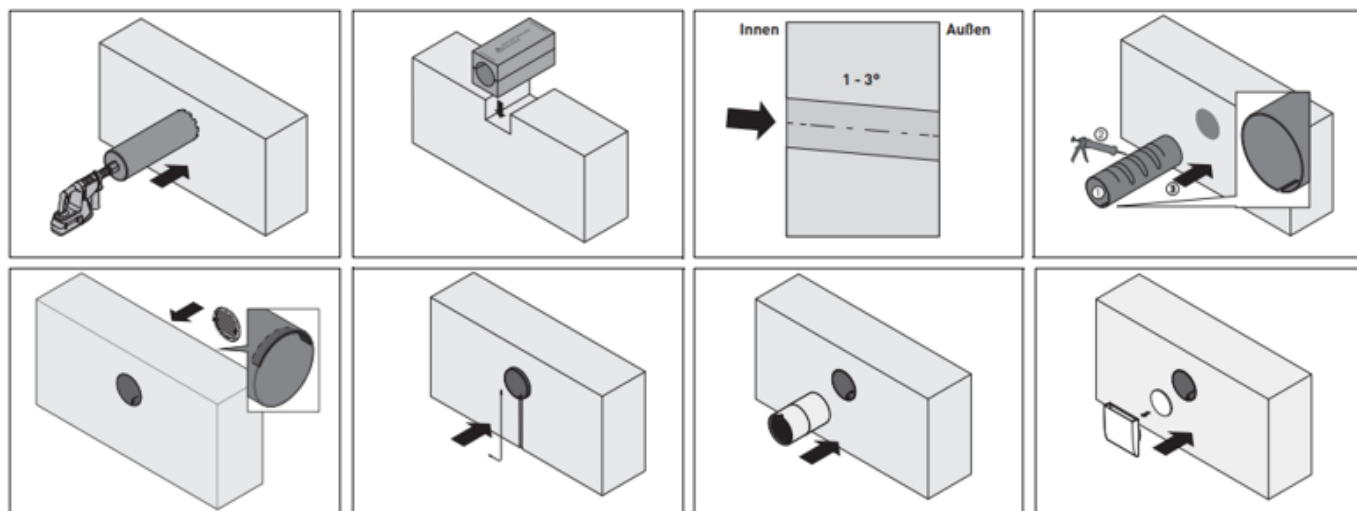

Montaż wentylatorów zdecentralizowanych

1. Utworzenie otworu w ścianie za pomocą
 - prefabrykowanego bloku montażowego, który jest używany jako blok murarski na etapie budowy skorupy
 - przez otwór wiertniczy o średnicy 180 mm i niewielkim nachyleniu ok. 2%.
2. Wyrównanie Skróć rurkę montażową
 - Upewnij się, że jest wyrównana od wewnątrz (ok. 1 cm zwisu na zewnątrz).
3. Mocowanie i piankowanie rury instalacyjnej
 - Zalecamy piankę do studni lub piankę instalacyjną 2C.
4. Montaż pokrywy zewnętrznej na elewacji od zewnątrz
5. Ułożenie kabla zasilającego
 - Ułóż kabel zasilający 230 V do każdego wentylatora.
6. Wkładanie wentylatora i wymiennika ciepła do rury montażowej
 - Opcjonalnie: Wkładanie elementu izolacji akustycznej
7. Montaż panelu wewnętrznego

Uwaga: Niniejsza lista i wartości stanowią krótki przegląd etapów instalacji. Po zamówieniu urządzeń wentylacyjnych otrzymasz kompleksowe instrukcje montażu i ilustracje, aby zapewnić sprawną instalację. Wspieramy również wszystkich klientów i ich handlowców telefonicznie w krótkim czasie podczas instalacji. Więcej informacji na temat [instalacji zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjnych](#) można znaleźć w naszym przewodniku. Okablowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.

Downloads

- [Instrukcje użytkowania](#)
-

FAQ

Jak można przywrócić ustawienia fabryczne poszczególnych urządzeń?

- Otwórz wewnętrzny panel urządzenia i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund palcem/śrubokrętem lub podobnym narzędziem (nie ma tu zasilania). Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe. Urządzenie jest teraz zresetowane i można je ponownie skonfigurować w aplikacji

Urządzenia nie są wyświetlane w aplikacji.

- Aby móc konfigurować urządzenia za pośrednictwem aplikacji, należy przyznać dostęp do aplikacji na smartfonie (Zezwól). W przypadku systemu iOS zostanie wyświetlone okno, które należy potwierdzić. W przypadku systemu Android należy osobno przejść do ustawień smartfona i wybrać opcję "Przyznaj dostęp" dla aplikacji Ambientika. Ważne jest również, aby aktywować połączenie Bluetooth na smartfonie podczas konfigurowania urządzeń i znajdować się w pobliżu urządzenia

Co robi czujnik VOC?

- Czujnik ten mierzy lotne związki organiczne. Nie jest to czysty czujnik CO₂, ale nadal jest bardzo dobrym przybliżeniem do pomiaru dwutlenku węgla

Przerwa w dostępie do Internetu, co dzieje się z urządzeniami?

- Wszystkie ustawione urządzenia podrzędne będą wyświetlać czerwoną diodę LED i nie będzie można nimi sterować. W takim przypadku urządzeniem głównym można sterować wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania. Po przywróceniu połączenia internetowego wszystkie urządzenia będą nadal działać normalnie (z wcześniej skonfigurowanymi ustawieniami)

Jak dokładne są czujniki?

- Odchylenie wilgotności może wynosić do 10%.
- Temperatura jest wyświetlana w zakresie +/- 2/3 stopnia

Jak długo trwa zmiana trybu?

- Należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ urządzenia najpierw wyjdą z poprzedniego programu do momentu wprowadzenia nowego ustawienia. Może to potrwać kilka minut, więc nie należy przełączać się między poszczególnymi trybami w krótkim czasie.