


Blauberg Połączenie kanałów BlauFast OBH 52 Kolano 90° owalne

Bezpieczny i szczelny montaż do owalnych kanałów w pomieszczeniach mieszkalnych

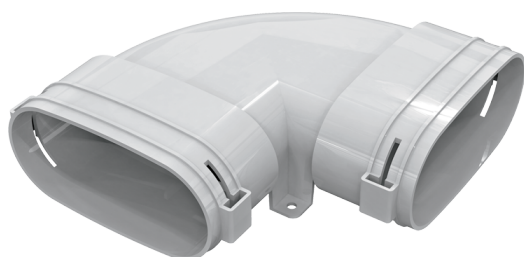

Item no.	LB11301
Manufacturer no.	8084454
EAN	4058448084454
Manufacturer	Blauberg

52,55 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (4 paź 2026), subject to change

Description

BlauFast OBH 52 - Poziome połączenie rurowe 90°

Zapewnij niezawodne i wydajne prowadzenie powietrza dzięki BlauFast OBH 52 - Twojemu specjalście od poziomych połączeń 90° w budowie systemów wentylacyjnych.

BlauFast OBH 52 to owalny łącznik rurowy, zaprojektowany specjalnie do systemów nawiewu i wywiewu w budynkach mieszkalnych. Umożliwia bezpieczne i szczelne połączenie kanałów wentylacyjnych o wymiarach 117x52 mm pod kątem poziomym 90°. Wykonany z wysokiej jakości materiałów i z przemysłowymi detalami, ten łącznik stanowi optymalne rozwiązanie dla Twojej instalacji wentylacyjnej.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Precyzyjne połączenie:** Umożliwia dokładne i szczelne połączenie owalnych kanałów wentylacyjnych o wymiarach 117x52 mm.
- **Łatwa instalacja:** Dołączone pierścienie zamykające BlauFast S zapewniają szybki i nieskomplikowany montaż.
- **Wysoka szczelność:** Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu pierścienia uszczelniającego BlauFast OL 52 (sprzedawanego osobno) można osiągnąć klasę szczelności C.
- **Wytrzymałość i trwałość:** Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS) dla długiej żywotności.
- **Wszechstronne zastosowanie:** Nadaje się do szerokiego zakresu temperatur od -20 do +60 °C.

Łatwa instalacja z BlauFast S

BlauFast OBH 52 jest dostarczany z odpowiednimi pierścieniami zamykającymi BlauFast S. Umożliwiają one szybki montaż kanałów wentylacyjnych bez użycia narzędzi.

Oszczędzaj czas i wysiłek podczas instalacji systemu wentylacyjnego dzięki łatwej obsłudze pierścieni zamykających BlauFast S.

Opcjonalna optymalizacja szczelności z BlauFast OL 52

Dla najwyższych wymagań dotyczących szczelności systemu wentylacyjnego, pierścień uszczelniający BlauFast OL 52 można zakupić osobno. Zapewnia on klasę szczelności C, minimalizując straty powietrza.

Skorzystaj z optymalnej efektywności energetycznej i niższego poziomu hałasu dzięki zastosowaniu pierścienia uszczelniającego BlauFast OL 52.

Wysokiej jakości dobór materiałów

BlauFast OBH 52 jest wykonany z polipropylenu (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS). Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, trwałością i odpornością na temperaturę.

Zaufaj trwałemu i niezawodnemu działaniu swojego systemu wentylacyjnego dzięki wysokiej jakości materiałom, z których wykonany jest BlauFast OBH 52.

Specyfikacje techniczne

Parametr	BlauFast OBH 52	Jednostka
Kanał powietrzny	dla owalnych kanałów powietrznych	-
Materiał	Polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS)	-
Część	Kolano 90°	-

Wymiary

Wymiar	Wartość
H (Wysokość)	58 mm
L (Długość)	200 mm
W (Szerokość)	139 mm

Obszary zastosowań i scenariusze użycia

BlauFast OBH 52 idealnie nadaje się do stosowania w systemach nawiewu i wywiewu w budynkach mieszkalnych. Umożliwia oszczędne i wydajne prowadzenie kanałów wentylacyjnych pod kątem 90°, na przykład w narożnikach lub podczas omijania przeszkód.

Producent i jakość

Blauberg to renomowany producent techniki wentylacyjnej o najwyższych standardach jakości. BlauFast OBH 52 jest produkowany pod ścisłą kontrolą jakości i jest zgodny z obowiązującymi normami i standardami.

Zoptymalizuj swój system wentylacyjny dzięki BlauFast OBH 52 i skorzystaj z łatwej instalacji, wysokiej szczelności i długotrwałej jakości. Odkryj teraz zalety tego produktu dla swoich indywidualnych potrzeb i zapewnij zdrowe środowisko w pomieszczeniach.