


View online: <https://www.luftbude.pl/zubehoer/blauberg/a-band-050-10-lb11170/>

Blauberg Taśma aluminiowa A-Band 10m x 50mm odporna na UV

Zapewnia szczelne i trwałe połączenia w systemach wentylacyjnych

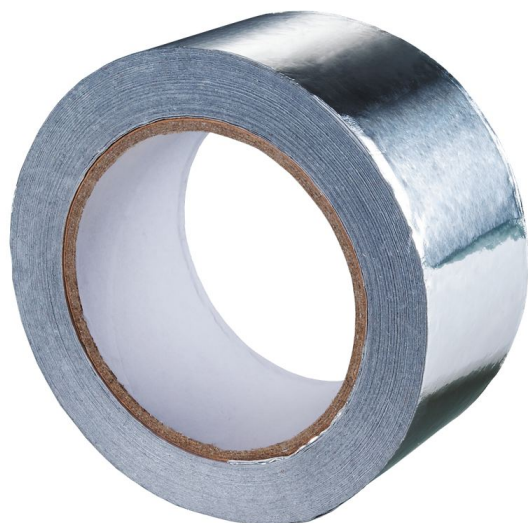

Item no.	LB11170
Manufacturer no.	8033322
EAN	4058448033322
Manufacturer	Blauberg

40,22 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (4 paź 2026),
subject to change

Description

Taśma montażowa A-Band 050/10 - do szczelnych połączeń

Zabezpiecz swoje systemy wentylacyjne dzięki A-Band 050/10 - niezawodnemu rozwiązaniu do szczelnych i trwałych połączeń.

Blauberg A-Band 050/10 to wysokiej jakości taśma montażowa, zaprojektowana specjalnie do uszczelniania i ochrony połączeń w systemach wentylacyjnych. Zapewnia optymalną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i gwarantuje trwałe uszczelnienie, zwiększając wydajność i żywotność instalacji.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Optymalna ochrona:** Chroni przed czynnikami zewnętrznymi i zabezpiecza połączenia systemów wentylacyjnych.
- **Trwałe uszczelnienie:** Gwarantuje długotrwałe, szczelne połączenie między elastycznymi przewodami a innymi elementami systemu.
- **Wysoka elastyczność:** Idealna do zastosowania w różnorodnych systemach i konfiguracjach wentylacyjnych.
- **Łatwość aplikacji:** Łatwa w obróbce i montażu, co oszczędza czas i wysiłek podczas instalacji.
- **Wytrzymały materiał:** Wykonana z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia długą żywotność i niezawodne działanie.

Powłoka z folii aluminiowej i PET

A-Band 050/10 składa się z połączenia folii aluminiowej i PET. Taki dobór materiałów zapewnia doskonałą barierę przed wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi.

Zaletą tej powłoki jest wysoka odporność i niezawodna ochrona połączeń, co przyczynia się do dłuższej żywotności całego systemu.

Warstwa klejąca z folią ochronną

Taśma montażowa jest wyposażona w wysokiej jakości warstwę klejącą, chronioną dodatkową folią ochronną. Gwarantuje to optymalne zachowanie kleju do momentu użycia.

Ta warstwa ochronna umożliwia czystą i łatwą obróbkę, ponieważ klej jest aktywowany dopiero w razie potrzeby. Minimalizuje to zanieczyszczenia i zapewnia precyzyjne i skuteczne uszczelnienie.

Specyfikacje techniczne

Parametr	A-band 050/10	Jednostka miary
Długość	10	m
Szerokość	50	mm
Całkowita grubość taśmy	32	µm

Parametr	A-band 050/10	Jednostka miary
Siła zrywająca	57	N/ 25 mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	3	%
Siła klejenia	8.25	N / 25 mm ²
Maks. temp. powierzchni roboczej	+100	°C
Odporność na UV	tak	-
Temperatura pracy	+10...+40	°C

Obszary zastosowań i scenariusze użycia

A-Band 050/10 idealnie nadaje się do uszczelniania rur wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Zapewnia wydajne i bezpieczne połączenie, które minimalizuje straty ciepła i poprawia jakość powietrza.

Jest również doskonale przystosowana do zastosowań przemysłowych, gdzie wymagane są solidne i trwałe połączenia, aby zapewnić bezpieczeństwo operacyjne i wydajność systemów wentylacyjnych.

Producent i jakość

Blauberg to wiodący producent wysokiej jakości produktów wentylacyjnych, znany z innowacyjnych rozwiązań i wysokich standardów jakości. A-Band 050/10 jest produkowana pod ścisłą kontrolą jakości, aby zapewnić niezawodne i długotrwałe działanie.

Zabezpiecz połączenia swoich systemów wentylacyjnych za pomocą Blauberg A-Band 050/10 i skorzystaj z trwałego i wydajnego rozwiązania. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać indywidualną konsultację i więcej informacji!